防水型導電率計

SCD-6021
SCD-6021A

防塵防水型
コンパクト導電率計

- センサー交換が可能
- 防塵防水保護等級 IP57 準拠
- 測定範囲 0～19990μS/cm（SCD-6021）
  0～1999μS/cm（SCD-6021A）

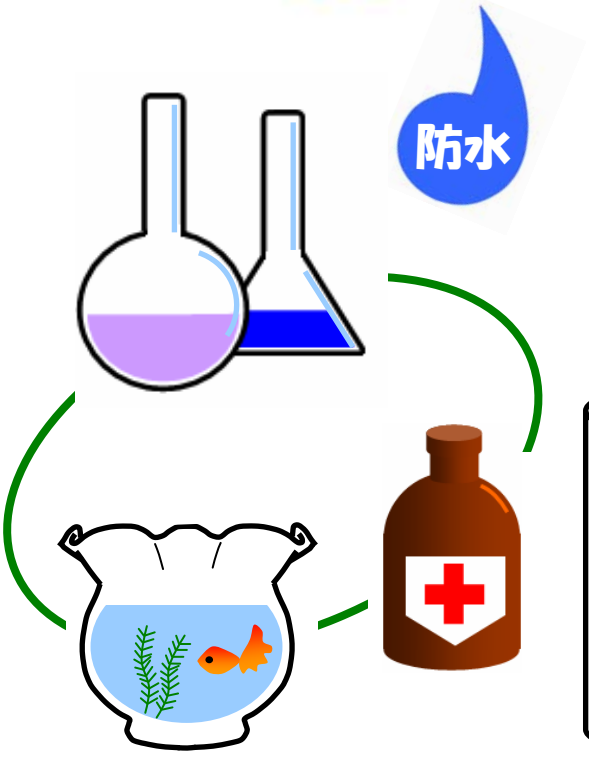

様々な分野の導電率測定に

- 水などの水質測定
- 純水の抵抗率測定
- 下水処理の水の汚れ監視
- 食品ラインでの洗浄の確認

日本電産（Nidec）グループ
SHIMPO
All for dreams

アプリケーション例

・工業、化学関係

・純水の抵抗率を測定　　・水の導電率の確認　　・電解プラントの溶液の確認

・農水産、食品関係

・食品現場での洗浄液の除去確認

・その他

・プール等の水質検査

仕様		
型式	SCD-6021	SCD－6021A
測定範囲	0～19990μS/cm	0～1999μS/cm
分解能	10μS/cm	1μS／cm
計測精度	±1%FS	±2%FS
サンプリング	3回/秒	
使用温湿度	0～+50℃、80%RH 以下（但し結露のないこと）	
保存温湿度	-10～+50℃、70%RH 以下（但し結露のないこと）	
電源	CR2032(3V)リチウム電池×2個	
寸法	φ37．5×H170mm	
重量	約87g(電池含む)	
校正標準液(付属)	S－1413	S－143
付属品	取扱説明書、保存液、校正ボリューム調整用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(内蔵)	
校正	不可	
オプション	交換用センサー　SCD-6021S	

お客様サービスセンター
0570 － 03 － 8611

営業時間　平日9:00～19:00（土日祝、お盆、年末年始は休み）
●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。
FAX(075)958-1297　　E-mail osc@nidec-shimpo.co.jp

日本電産シンポ株式会社